
SHARP

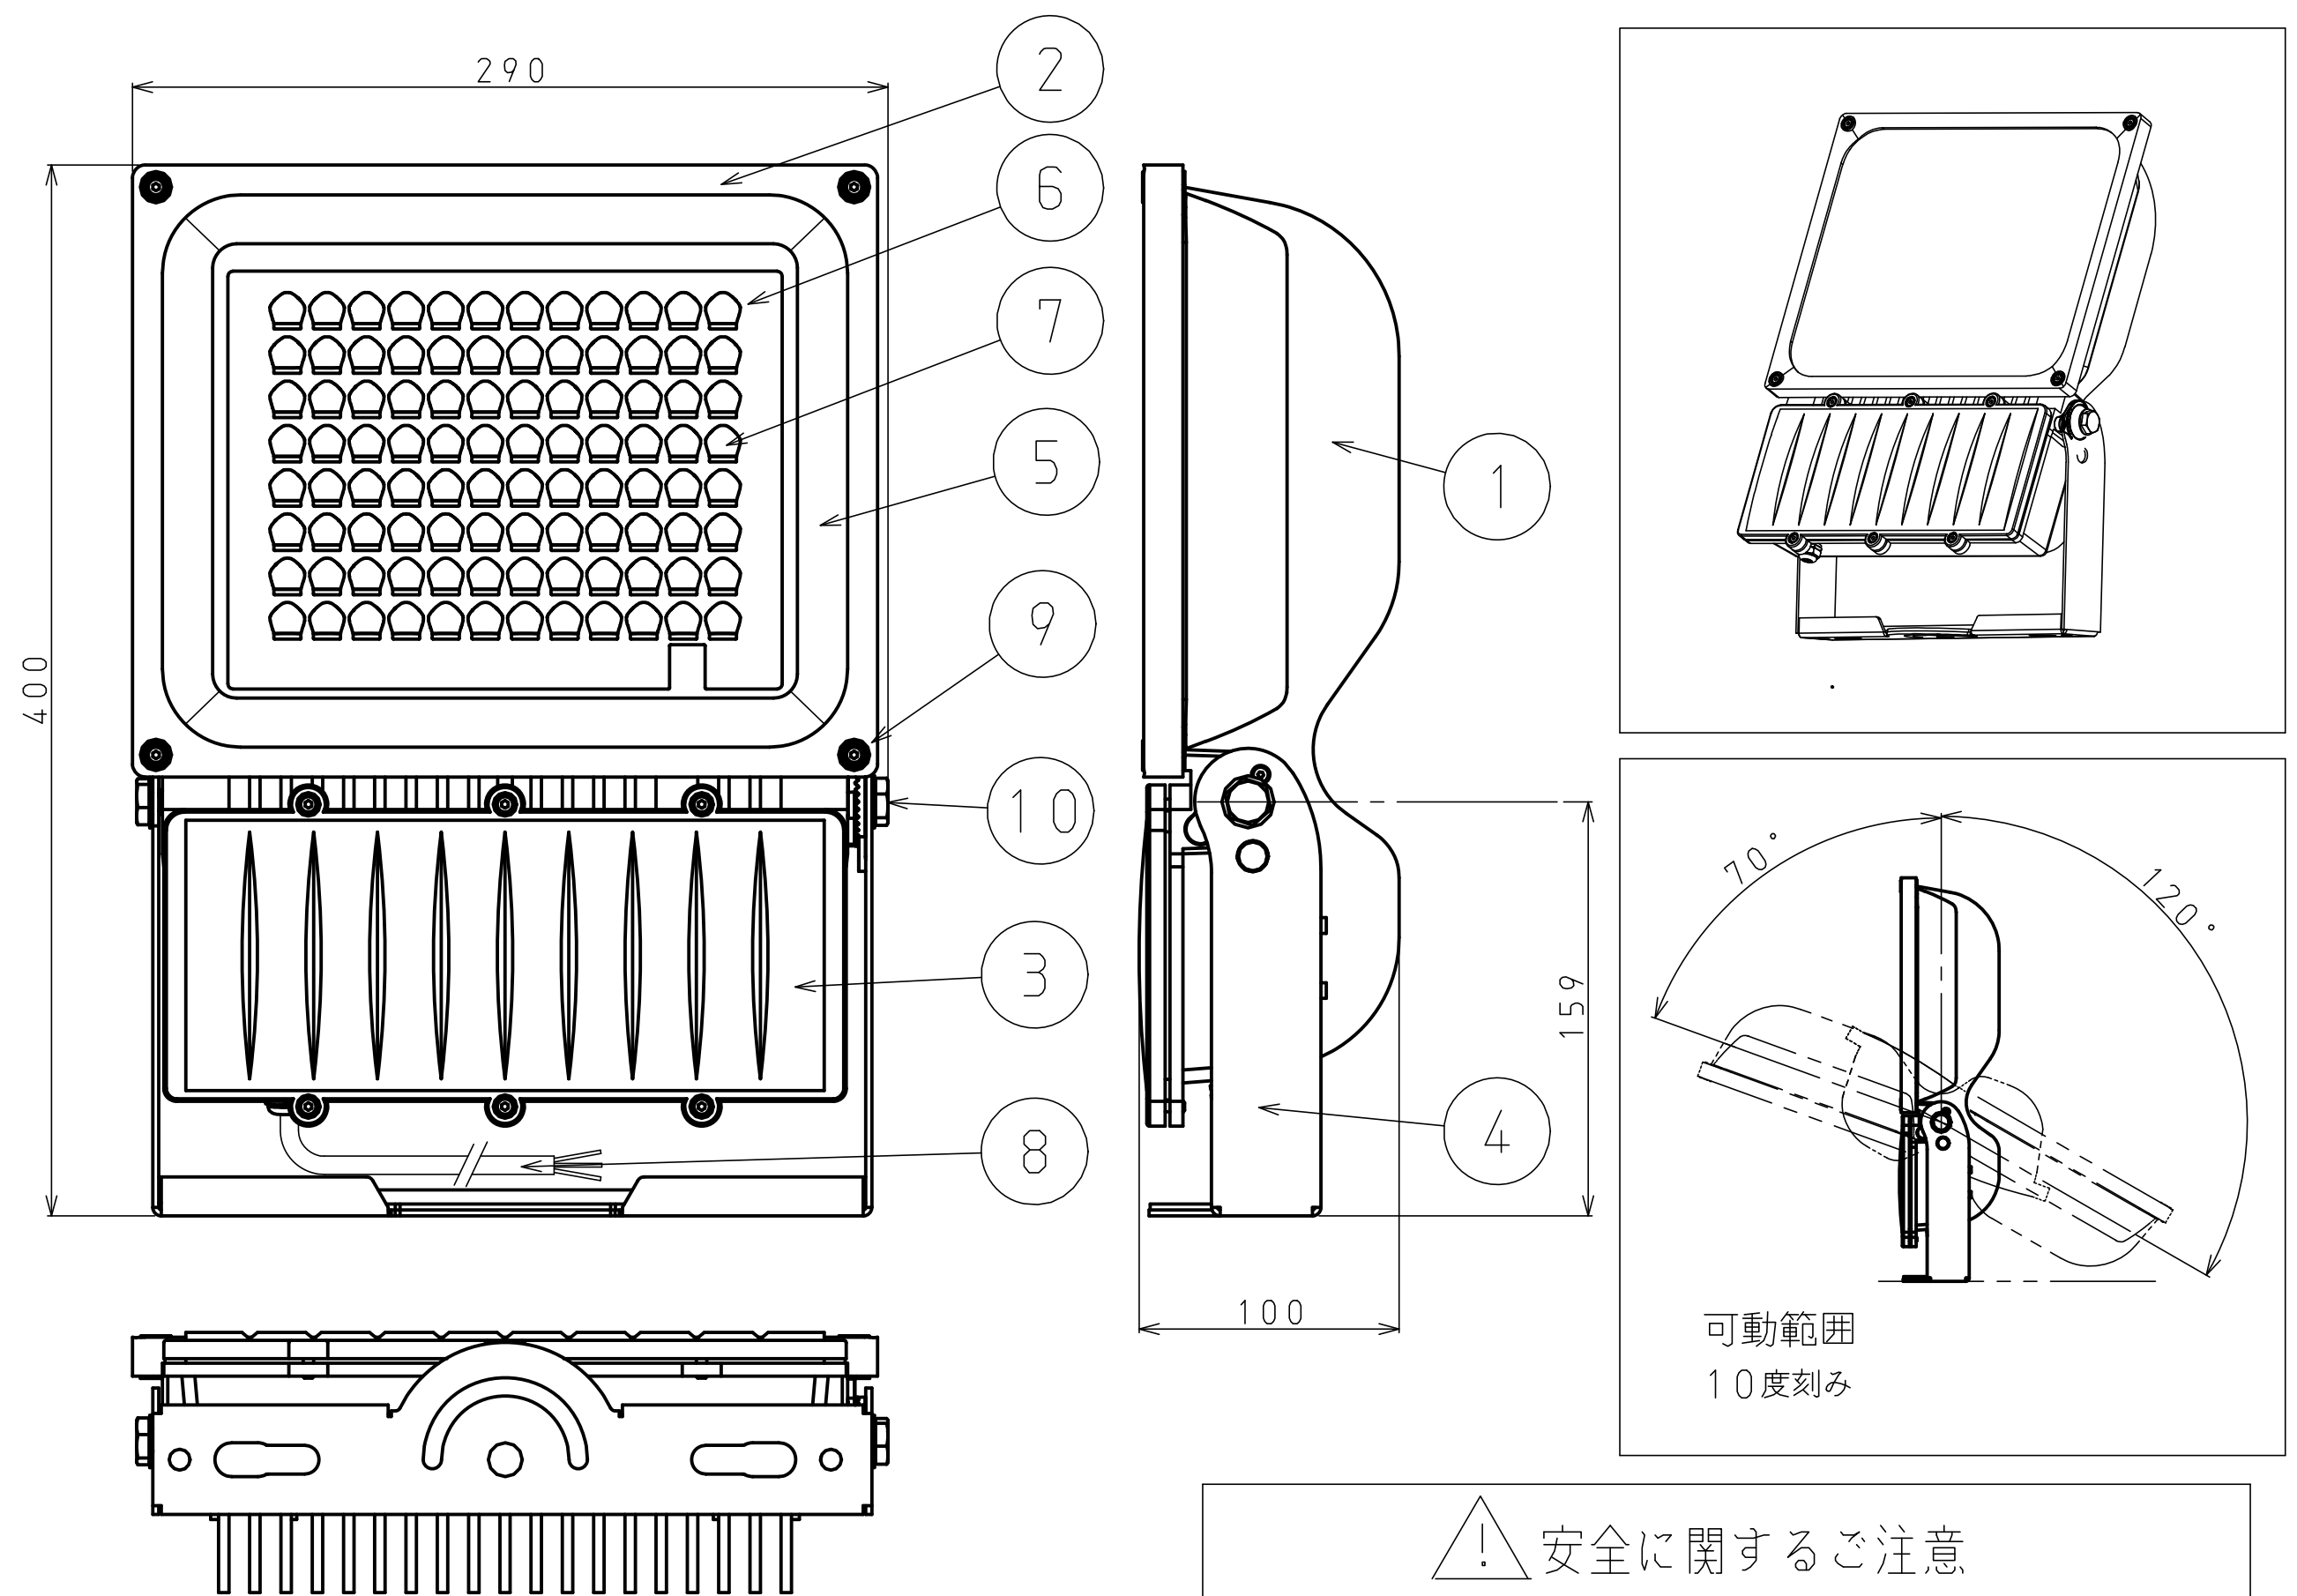

アングル詳細図

φ13オプション用取り付け穴
13 11 7 45 48 28 11 13
160
(M10アンカーボルト取り付けピッチ)
200
(M12アンカーボルト取り付けピッチ)
276

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用器具です。
  粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所，海岸隣接地帯では使用しないでください。
- この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
  (指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 風速60m／s以上の場所では、使用しないでください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- この器具は－30℃～35℃の範囲で使用するように設計しています。
  高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

＊1　設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

	DL-EL10N-W	DL-EL10L-W
器具光束	9800lm	7000lm
固有エネルギー消費効率（200V時）	102.0lm／W	72.9lm／W
相関色温度	5000K	2700K
平均演色評価数	Ra70	Ra80

保護等級	IP65
設計許容風速	受圧面積
60m／s	(正面) 0.103m²
	(側面) 0.034m²

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
質量	約7.0kg		
定格周波数	50／60Hz		
定格電圧	100－242V		
	100V	200V	242V
消費電力（W）	98	96	97
入力電流（A）	0.98	0.50	0.43
特記事項	・電源一体型		

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
10	六角ボルト	2	M10 SUS316L	－
9	締め付けネジ	10	M4 SUS316L	－
8	口出線	1	キャブタイヤケーブル 0.75mm²× 3芯	器具外寸法：約 1500mm
7	LED	96		－
6	レンズ	1	ポリカーボネート	透明
5	前面ガラス	1	強化ガラス（t4.0）+フッ素コート	透明
4	アングル	1	ステンレス（t2.5）	塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト	塗装
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装

製品名	LED投光器	尺度 ： no scale	承認	検印	作成
形番	DL-EL10＊-W	作成日： 2016.2.19	森上	小久保	林田
		図番 ：DL-EL10_S-03			

第3角法 （JIS A-4） 単位 mm